

IZYFLAT



Placas com configuração única,
na cor branca e mais 5 diferentes cores, acabamento metalizado.



CARACTERÍSTICAS



Placas em termoplástico, em branco e mais 05 diferentes cores, acabamento metalizado.




Montagem frontal dos módulos ao suporte.
Condutores fixados aos bornes e travados por parafuso para contatos perfeitos.




Módulos largos, toque suave e silencioso.
Em termoplástico, anti-chama, nas cores branca e grafite.



Ajuste gradual da placa ao suporte, proporcionando perfeito acabamento entre placa e parede.



Módulos para diferentes funções.
Tomadas com padrão conforme NBR 14136.



Furo oblongo para facilitar a fixação e a regulação do suporte à parede.



prata pérola



ouro velho



cinza grafite




prata alumínio



branco pérola

Sistema Modular em duas peças: suporte + placa.

A placa vem acompanhada pelo suporte.



+




=



PLACAS



57104/021



57104/031



57104/025



57104/035



57104/023



57104/033



57104/024



57104/034



57104/022



57104/032




57104/026



57104/036

REF.	EMB.	789.1435.	DESCRIÇÃO	COR
placas 4 x 2 [acompanham parafusos e suporte]				
57104/021	20	04217 7	3 postos	
57104/022	20	04218 4		
57104/023	20	04219 1		
57104/024	20	04220 7		
57104/025	20	04221 4		
57104/026	20	04222 1		
placas 4 x 4 [acompanham parafusos e suporte]				
57104/031	20	04223 8	6 postos	
57104/032	20	04224 5		
57104/033	20	04225 2		
57104/034	20	04226 9		
57104/035	20	04227 6		
57104/036	20	04228 3		

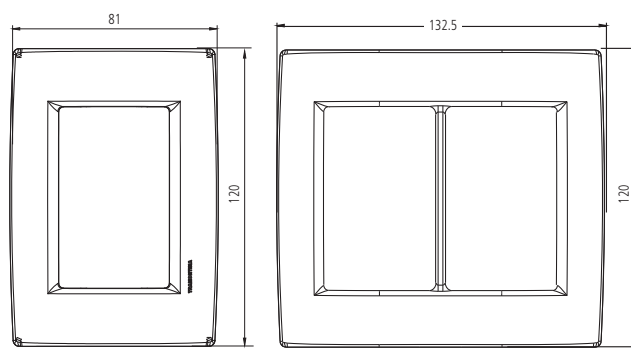

Dimensões das placas 4x2 e 4x4.

MÓDULOS

Branco

Grafite



57116/001 57116/003
57117/001 57117/003
57116/002 57116/005
57117/002 57117/005



57116/004
57117/004



57116/025
57117/025



57116/027
57117/027



57116/031 57116/032
57117/031 57117/032



57116/042
57117/042



57116/050
57117/050



57116/051 57116/056
57117/051 57117/056
57116/055
57117/055

REF.	EMB.	789.1435.	DESCRIÇÃO	COR
interruptores				
57116/001	50	04247 4	simples 10A - 250V~	
57117/001	50	04481 2		
57116/002	10	04248 1	paralelo 10A - 250V~	
57117/002	10	04482 9		
57116/003	10	04249 8	intermediário 10A - 250V~	
57117/003	10	04483 6		
57116/004	10	04250 4	bipolar simples 10A - 250V~	
57117/004	10	04484 3		
57116/005	10	05315 9	bipolar paralelo 10A - 250V~	
57117/005	10	05316 6		

pulsadores

57116/025	10	04251 1	minuteria 10A - 250V~	
57117/025	10	04485 0		
57116/027	10	04252 8	campainha 10A - 250V~	
57117/027	10	04486 7		

tomadas

57116/031	50	04254 2	2P+T 10A - 250V~	
57117/031	50	04488 1		
57116/032	10	04255 9	2P+T 20A - 250V~	
57117/032	10	04489 8		

tomadas TV

57116/042	10	04258 0	TV/SAT coaxial direta	
57117/042	10	04492 8		

tomadas para telefone*

57116/050*	10	04257 3	4P Telebrás + RJ11 [mod. americano]	
57117/050*	10	04491 1		
57116/051	10	05054 7	RJ11	
57117/051	10	05055 4		

*Este produto ocupa espaço de 2 módulos.

tomadas para transmissão de dados*

57116/055	10	04259 7	RJ45 [cat. 5E] / RJ11	
57117/055	10	04493 5		
57116/056	10	05682 2	RJ45 [cat. 6]	
57117/056	10	05683 9		

*[ref. /051, /055 e /056] VER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NA PÁGINA 132.

MÓDULOS

Branco

Grafite



57116/060
57117/060



57116/065
57117/065
57116/066
57117/066



57116/067
57117/068



57116/070
57117/070



57116/080
57117/080



57116/090
57117/090



57116/092
57117/092



57116/093
57117/093



57116/094
57117/094

REF.	EMB.	789.1435.	DESCRIÇÃO	COR
------	------	-----------	-----------	-----

campainhas eletrônicas*

57116/060	05	04260 3	450/590 W - bivolt	
57117/060	05	04494 2		

*Este produto permite 2 alternativas de toque. Instruções de instalação acompanham o produto.

variadores de luminosidade [dimmer]*

57116/065	05	04261 0	400W - 220V~	
57117/065	05	04495 9		
57116/066	05	04262 7	200W - 110V~	
57117/066	05	04496 6		

variadores de ventilador*

57116/067	5	05598 6	110V~	
57116/068	5	05599 3	220V~	

miniterias eletrônicas* [temporização fixa 90']

57116/070	01	04263 4	400W incandescente 150W fluorescente - bivolt	
57117/070	01	04497 3		

detectores de presença* [temporização de 25 segundos a 3 minutos]

57116/080**	01	04264 1	bivolt até 200W em 127V~ até 300W em 220V~	
57117/080**	01	04498 0		

**Este produto ocupa espaço de 3 módulos.
Instalação na parede, alcance de até 5 metros em 120°.
Instalação no teto, alcance de até 3 metros em 360°.

*VER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NAS PÁGINAS 133, 136, 137 e 138.

tampos

57116/090	50	04265 8	cego	
57117/090	50	04499 7		
57116/092	50	04266 5	1 furo Ø 9,5 mm	
57117/092	50	04608 3		
57116/093	50	04267 2	tampo para tomada RJ	
57117/093	50	04501 7		
57116/094	50	04268 9	1 furo Ø 5,5 mm	
57117/094	50	04502 4		

CONJUNTOS MONTADOS

57165/000
57166/00057165/001 57165/002
57166/001 57166/00257165/004
57166/00457165/007
57166/00757165/010 57165/013
57166/010 57166/01357165/017
57166/01757165/018
57166/01857165/019 57166/022
57166/019 57166/022
57165/021 57166/02157165/040 57165/041
57166/040 57166/04157165/043
57166/04357165/048 57165/048
57166/048 57166/04857165/050 57165/064
57166/050 57166/06457165/065 57165/066
57166/065 57166/066

REF.	EMB.	789.1435.	DESCRIÇÃO	COR
conjuntos montados com 1 função				
57165/000	20	04229 0	placa cega	
57166/000	20	04609 0		
57165/001	10	04230 6	1 simples 10A - 250V~	
57166/001	10	04421 8		
57165/002	10	04231 3	1 paralelo 10A - 250V~	
57166/002	10	04422 5		
57165/004	10	04232 0	1 bipolar 10A - 250V~	
57166/004	10	04423 2		
57165/007	10	04233 7	1 pulsador campainha 10A - 250V~	
57166/007	10	04424 9		
57165/010	10	04234 4	1 tomada 2P+T 10A - 250V~	
57166/010	10	04425 6		
57165/013	10	04632 8	1 tomada 2+T 20A - 250V~	
57166/013	10	04633 5		
57165/017	10	04237 5	1 tomada TV SAT - coaxial	
57166/017	10	04428 7		
57165/018	10	04238 2	1 tomada telefone 4P Telebrás + RJ11	
57166/018	10	04429 4		
57165/019*	10	05056 1	1 tomada RJ11	
57166/019*	10	05057 8		
57165/021*	10	04761 5	1 tomada RJ45 [cat. 5E] / RJ11	
57166/021*	10	04765 3		
57165/022*	10	05684 6	RJ45 [cat. 6]	
57166/022*	10	05685 3		

* [ref. /019, /021 e /022], VER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NA PÁGINA 132.

conjuntos montados com 2 funções

57165/040	10	04239 9	2 simples 10A - 250V~	
57166/040	10	04430 0		
57165/041	10	04240 5	2 paralelos 10A - 250V~	
57166/041	10	04431 7		
57165/043	10	05464 4	1 simples + 1 paralelo 10 A - 250V~	
57166/043	10	05474 3		
57165/044	10	05465 1	1 simples + 1 tomada 2P+T 20A - 250V~	
57166/044	10	05475 0		
57165/048	10	05467 5	1 paralelo + 1 tomada 2P+T 20A - 250V~	
57166/048	10	05477 4		
57165/050	10	04762 2	1 paralelo + 1 tomada 2P+T 10A - 250V~	
57166/050	10	04766 0		
57165/064	10	04562 8	1 simples + 1 tomada 2P+T 10A 250V~	
57166/064	10	04579 6		
57165/065	10	04763 9	2 tomadas 2P+T 10A - 250V~ [afastadas]	
57166/065	10	04767 7		
57165/066	10	05466 8	2 tomadas 2P+T 20A - 250V~ [afastadas]	
57166/066	10	05476 7		

CONJUNTOS MONTADOS



57165/070
57166/070



57165/078
57166/078



57165/071 57165/073
57166/071 57166/073



57165/074 57165/075
57166/074 57166/075



57165/076 57165/077
57166/076 57166/077



57165/080
57166/080
57165/081
57166/081



57165/082
57166/083

REF.	EMB.	789.1435.	DESCRIÇÃO	COR
conjuntos montados com 3 funções				
57165/070	10	04243 6	3 simples 10A - 250V~	
57166/070	10	04434 8		
57165/071	10	05470 5	2 simples + 1 tomada 2P+T 20A - 250V~	
57166/071	10	05480 4		
57165/073	10	04556 7	2 simples + 1 tomada 2P+T 10A - 250V~	
57166/073	10	04560 4		
57165/074	10	05468 2	2 paralelos + 1 tomada 2P+T 10 A - 250V~	
57166/074	10	05478 1		
57165/075	10	05469 9	2 paralelos + 1 tomada 2P+T 20 A - 250V~	
57166/075	10	05479 8		
57165/076	10	04764 6	3 tomadas 2P+T 10A - 250V~	
57166/076	10	04768 4		
57165/077	10	05472 9	3 tomadas 2P+T 20A - 250V~	
57166/077	10	05482 8		
57165/078	10	05471 2	3 paralelos 10A - 250V~	
57166/078	10	05481 1		

conjuntos montados com funções especiais*

57165/080	02	04245 0	detector de presença - bivolt	
57166/080	02	04436 2		
57165/081	02	05205 3	detector de presença sensor fotocélula bivolt	
57166/081	02	05206 0		
57165/082	02	05254 1	variador de ventilador - 110V~	
57165/083	02	05545 0	variador de ventilador - 220V~	

*VER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NAS PÁGINAS 135 e 138.

TRAMONTINA

Para facilitar a compra pelo consumidor, são apresentados vários conjuntos montados com funções variadas. Os conjuntos são oferecidos apenas com placas na cor branca e os módulos nas cores branca e grafite.

SENSORES DE PRESENÇA



57230/080
57230/081



57170/080
57170/081



57240/080
57240/081



57145/080
57145/081



57140/091



57140/090
57140/093



57165/080
57166/080
57165/081
57166/081



57241/080
57241/081



57499/020



57499/021

REF.	EMB.	789.1435.	DESCRIÇÃO	COR
placa detectores de presença				
57230/080*	02	05665 5	detector de presença - bivolt	
57230/081*	02	05666 2	detector de presença com sensor fotocélula bivolt	
57170/080*	02	04338 9	detector de presença - bivolt	
57170/081*	02	05208 4	detector de presença com sensor fotocélula bivolt	
57240/080*	02	06498 8	detector de presença - bivolt	
57240/081*	02	06499 5	detector de presença com sensor fotocélula bivolt	
57145/080*	02	04314 3	detector de presença - bivolt	
57145/081*	02	05210 7	detector de presença com sensor fotocélula bivolt	
57140/091*	02	03365 6	detector de presença - bivolt	
57140/090*	02	03154 6	detector de presença redondo para teto bivolt	
57140/093*	02	05212 1	detector de presença com sensor fotocélula bivolt	
57165/080*	02	04245 0	detector de presença - bivolt	
57166/080*	02	04436 2		
57165/081*	02	05205 3	detector de presença com sensor fotocélula bivolt	
57166/081*	02	05206 0		
57241/080*	02	93825 8	detector de presença - bivolt	
57241/081*	02	93827 2	detector de presença - sensor fotocélula	
*VER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NAS PÁGINAS 133 e 135.				

REF.	EMB.	789.1435.	COR	DESCRIÇÃO	APRES.
detector articulado					
57499/020*	02	05203 9		sensor fotocélula articulado bivolt	flow pack
detector teto					
57499/021*	02	05204 6		sensor fotocélula - bivolt	flow pack
*VER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NAS PÁGINAS 134 e 136.					