

ACESSÓRIOS



ABRAÇADEIRAS



REF.	QTD.	789.1435.	TENSÃO	Ø CABO	DIMENSÕES [mm]			COR
	POR PACOTE		KGf MÍNIMA	mm	C	L	E	
abraçadeiras								
57530/009	100	02592 7	8,20	22,00	108	2,50	1,0	
57530/015	100	02593 4	13,60	35,00	151	3,70	1,15	
57530/020	100	02594 1	13,60	51,00	202	3,70	1,15	
57530/023	100	02595 8	22,70	51,00	200	4,80	1,50	
57530/028	100	02596 5	22,70	76,00	283	4,80	1,50	
Cada caixa contém 8 pacotes.								
57530/039	50	02597 2	22,70	110,00	400	4,80	1,50	
57530/040	50	02598 9	54,40	110,00	387	7,60	1,80	
Cada caixa contém 10 pacotes.								
57530/054	50	02888 1	115,00	147,00	536	13,70	2,10	
Cada caixa contém 2 pacotes.								
57530/059	100	02599 6	8,20	22,00	108	2,50	1,00	
57530/065	100	02600 9	13,60	35,00	151	3,70	1,15	
57530/070	100	02601 6	13,60	51,00	202	3,70	1,15	
57530/073	100	02602 3	22,70	51,00	200	4,80	1,50	
57530/078	100	02603 0	22,70	76,00	283	4,80	1,50	
Cada caixa contém 8 pacotes.								
57530/089	50	02604 7	22,70	110,00	400	4,80	1,80	
57530/090	50	02605 4	54,40	110,00	387	7,60	1,80	
Cada caixa contém 10 pacotes.								
57530/094	50	02889 8	115,00	147,00	536	13,70	2,10	
Cada caixa contém 2 pacotes. Temperatura de trabalho: -20°C a 80°C e até 150°C em picos.								
C=comprimento, E = espessura, L = largura								

Flow-pack



REF.	DESCRIÇÃO	COR	QUANTIDADE POR PACOTE	789.1435.
abraçadeira 2,4 mm x 95mm				
57530/109	abraçadeira nylon		30	06241 0
57530/159	abraçadeira nylon		30	06242 7
Cada caixa contém 15 pacotes.				
abraçadeira 3,4 mm x 145mm				
57530/115	abraçadeira nylon		30	06243 4
57530/165	abraçadeira nylon		30	06244 1
Cada caixa contém 10 pacotes.				
abraçadeira 3,4 mm x 190mm				
57530/120	abraçadeira nylon		30	07242 6
57530/170	abraçadeira nylon		30	07247 1
Cada caixa contém 20 pacotes.				
abraçadeira 4,6 mm x 295mm				
57530/128	abraçadeira nylon		30	07248 8
57530/178	abraçadeira nylon		30	07253 2
Cada caixa contém 20 pacotes.				

ABRAÇADEIRAS

Potes



REF.	DESCRIÇÃO	EMB. MASTER	UNIDADES P/ MAÇO	TOTAL UNIDADES	789.1435.	COR
CENTENA						
abraçadeiras						
57533/028	4,6 mm x 295 mm	20 x	100 =	2.000	05238 1	
57534/028	4,6 mm x 295 mm	20 x	100 =	2.000	05239 8	
57535/028	4,6 mm x 295 mm	20 x	100 =	2.000	05240 4	
57536/028	4,6 mm x 295 mm	20 x	100 =	2.000	05241 1	

REF.	DESCRIÇÃO	EMB. MASTER	UNIDADES P/ MAÇO	TOTAL UNIDADES	789.1435.
				CENTENA	2 POTES
potes - abraçadeiras					
		x		=	
57440/909	2,4 mm x 95 mm	30 x	100 =	3.000	04369 3
57440/915	3,4 mm x 145 mm	20 x	100 =	2.000	04370 9
57440/920	3,4 mm x 190 mm	14 x	100 =	1.400	04371 6
57440/928*	4,6 mm x 295 mm	10 x	100 =	1.000	04372 3
57440/900	misto	26	100	2.600	04373 0

Cada pote contém 6 cores: Azul, Vermelho, Amarelo, Verde, Branco e Preto.
*Somente nas cores Azul, Vermelho, Amarelo, Verde e Preto

1 maço = 1 centena

FITAS ISOLANTES



Flow-pack



REF.	EMB. 789.1435.	COMPRIMENTO	ESPESSURA	LARGURA
		m	mm	mm
fitas isolantes				
57540/005	60 04339 6	5	0,13	19
57540/010	60 04340 2	10	0,13	19
57540/020	60 04341 9	20	0,13	19
57541/005	60 04342 6	5	0,18	19
57541/010	60 04343 3	10	0,18	19
57541/020	60 04344 0	20	0,18	19
fitas isolantes preta [flow pack]				
57540/105	50 06228 1	5	0,13	19
57540/110	50 06229 8	10	0,13	19
57540/120	50 06230 4	20	0,13	19

FITAS ISOLANTES

Coloridas



REF.	R\$	EMB.	789.1435.	COMPRIMENTO	ESPESSURA	LARGURA	COR
				m	mm	mm	
fitas isolantes coloridas							
57545/010	145,21	60	04688 5	10	0,13	19	
57546/010	145,21	60	04869 8	10	0,13	19	
57547/010	145,21	60	04690 8	10	0,13	19	
57548/010	145,21	60	04691 5	10	0,13	19	
57549/010	145,21	60	04692 2	10	0,13	19	

Pote



REF.	R\$	DESCRIÇÃO	EMB.	PÇS POR POTES	ESPESSURA	789.1435.
pote - fitas isolantes coloridas 10m x 19mm						
57540/910	220,33	fita Isolante colorida	70	35	0,13 mm	06240 3

Cada pote contém 5 cores, sendo 7 peças de cada cor: amarelo, azul, branco, verde e vermelho.

TUBO ESPIRAL

Caixa



REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	COR	789.1435.
tubo espiral em rolo - caixa				
57499/071	espiral 50 m - ½"	1		06085 0
57499/072	espiral 50 m - ¾"	1		06086 7
57499/073	espiral 50 m - 1"	1		06087 4
57499/081	espiral 50 m - ½"	1		06088 1
57499/082	espiral 50 m - ¾"	1		06089 8
57499/083	espiral 50 m - 1"	1		06090 4


Flow pack



tubo espiral - flow pack				
57499/041	espiral 1 m - ½"	50		06077 5
57499/042	espiral 1 m - ¾"	50		06078 2
57499/043	espiral 5 m - ½"	10		06079 9
57499/044	espiral 5 m - ¾"	15		06080 5
57499/051	espiral 1 m - ½"	50		06081 2
57499/052	espiral 1 m - ¾"	50		06082 9
57499/053	espiral 5 m - ½"	10		06083 6
57499/054	espiral 5 m - ¾"	15		06084 3

CONECTORES

Disponíveis nas cores natural e branco.

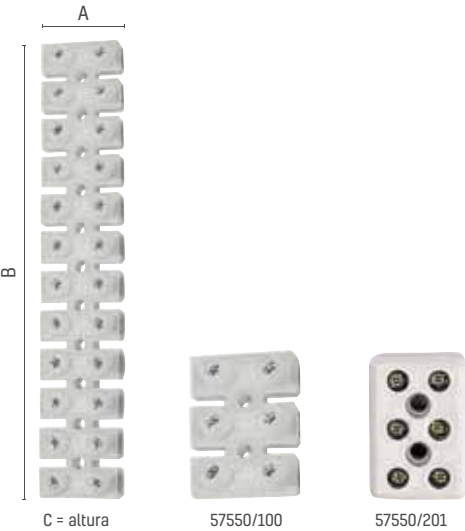

REF.	EMB. 789.1435.		DIMENSÕES			BITOLA FIOS	CAPACIDADE		COR	APRES.
			A	B	C	mm²	NÍVEL DE ISULAÇÃO TENSÃO	CORRENTE ELÉTRICA		
conector múltiplo [até 100º]										
57550/051	50	01949 0	18	94	13	1,5	450V~	17,5A	natural	à granel
57550/052	50	01950 6	20	117	15	2,5	450V~	24A		
57550/053	50	01951 3	24	140	17	6	500V~	41A		
57550/054	50	01952 0	28	170	21	16	750V~	76A		
57550/055	50	01953 7	37	195	27	25	750V~	101A		
conector múltiplo [até 70º]										
57550/111	50	02613 9	18	94	13	1,5	450V~	17,5A	natural	flow pack
57550/112	50	02891 1	20	117	15	2,5	450V~	24A		
57550/113	50	02892 8	24	140	17	6	500V~	41A		
57550/114	50	02893 5	28	170	21	16	750V~	76A		
57550/115	50	02894 2	37	195	27	25	750V~	101A		
conector múltiplo [3 bornes]										
57550/100	100	02452 4	28	39	21	16	750V~	76A	natural	flow pack
57550/201*	100	02453 1	21	37	17	6	600V~	25A	branco	
*CONECTOR DE PORCELANA.										

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS TÉCNICOS	RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO	TABELAS INFORMATIVAS															
Os conectores múltiplos Tramontina, oferecem maior comodidade e segurança nas conexões elétricas. Fornecidos nas bitolas de 4mm² a 1,5mm². Isolação: polietileno [até 70°C] ou poliamida [antichama até 100°C]. Material do parafuso: aço latonado ou zincado	IMPORTANTE Somente para uso interno ou abrigado. Não exceder a capacidade máxima de corrente e tensão especificadas. Utilizar a bitola do conector de acordo com a bitola do fio. Para garantir um bom contato elétrico, os parafusos devem ser corretamente apertados.	FIOS DE COBRE				CABOS DE COBRE											
		SECÇÃO		FORMAÇÃO		DIÂMETRO		AMPÉRES		SECÇÃO		FORMAÇÃO		DIÂMETRO		AMPÉRES	
		mm²				mm				mm²				mm			
		1,5		1		1,38		15,5		4		7		2,55		15,5	
		2,5		1		1,78		21		6		7		3,12		21	
		4		1		2,25		28		10		7		4,05		28	
		6		1		2,76		36		16		7		5,10		36	
		10		1		3,57		50		25		7		6,42		50	
		16		1		4,50		68		35		7		7,56		110	
		25		1		5,65		89		50		19		8,90		134	

PUXA-FIO



REF.	EMB.	789.1435.	COMPRIMENTO
puxa-fio			
57499/030	15	05265 7	10 m
57499/031	15	05266 4	15 m
57499/032	10	05267 1	20 m