APARELHOS À PROVA DE TEMPO

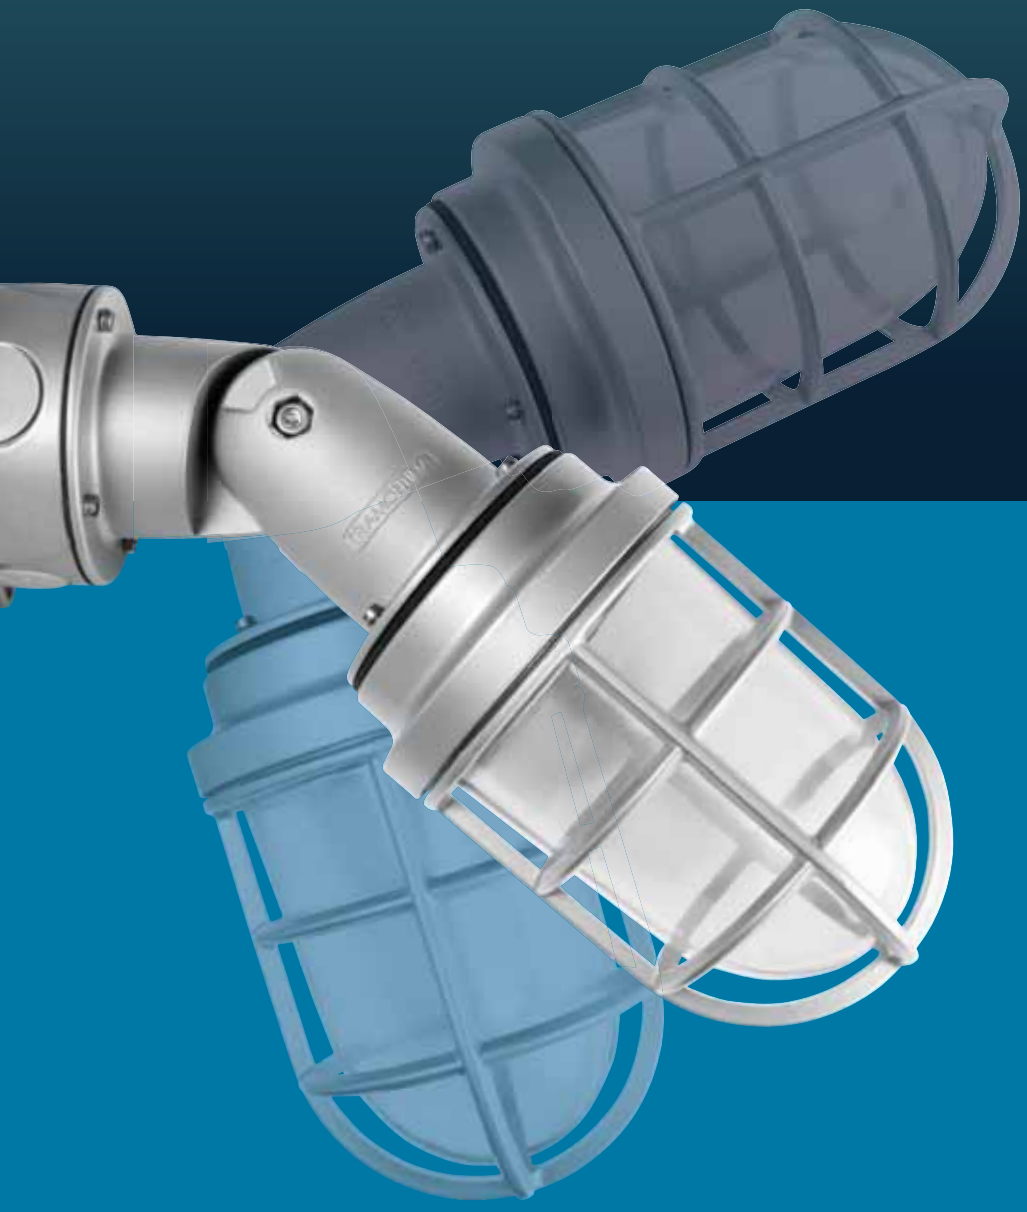

Alta qualidade e resistência.
Fabricados em alumínio fundido e pintura eletrostática a pó [cinza Munsell N 6.5]. Ideais para ambientes externos.

APARELHOS BLINDADOS

Globo em vidro liso incolor e grade de proteção, ambos rosqueados. Ideais para ambientes cuja atmosfera contenha umidade, gases não inflamáveis, vapores e pó. Recomendados para ambientes com temperatura entre -10˚C e 80˚C.

56150/





56160/

56151/

INSTALAÇÃO IP66



REF.	EMB.	789.1435.	POTÊNCIA	MEDIDAS [mm]		
				A	B	C
globo para reposição						
56160/001	6	02842 3	100W	80	140	25
56160/002	6	02843 0	200W	105	215	30
56160/003	6	02844 7	300W	125	260	40

REF.	EMB.	789.1435.	LÂMPADAS		H	Ø	SOQUETE
			Incand.	Mista			
pendente							
56150/010	1	02771 6	100W	-	190	110	E-27
56150/020	1	02772 3	200W	160W	270	133	E-27
56150/030	1	02773 0	300W	250W	335	165	E-27
56150/050	1	02774 7	300W	250W	335	165	E-40
plafonier							
56151/010	1	02775 4	100W	-	200	110	E-27
56151/020	1	02776 1	200W	160W	280	133	E-27
56151/030	1	02777 8	300W	250W	320	165	E-27
56151/050	1	02778 5	300W	250W	335	165	E-40

APARELHOS DE ILUMINAÇÃO

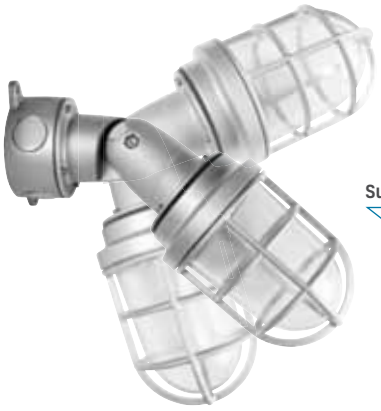

INSTALAÇÃO IP66

Suporte articulado

Anel em termoplástico.
Função de vedação.
Proteje o cabo.
Guia de montagem.



REF.	EMB	789.1435.	LÂMPADAS		H	Ø	B	C	E	SOQUETE
			INCAND.	MISTA						
arandela articular										
56152/011	6	04962 6	100W	-	270	112	325	160	55	E-27
56152/021	6	04963 3	200W	160W	360	136	418	170	86	E-27
56152/031	6	04964 0	300W	250W	441	165	500	185	118	E-27
56152/051	6	05108 7	300W	250W	441	165	500	185	118	E-40

LUMINÁRIA	H	B	C	E	Ø
100W	270	325	160	55	112
200W	360	418	170	86	136
300W	441	500	185	118	165

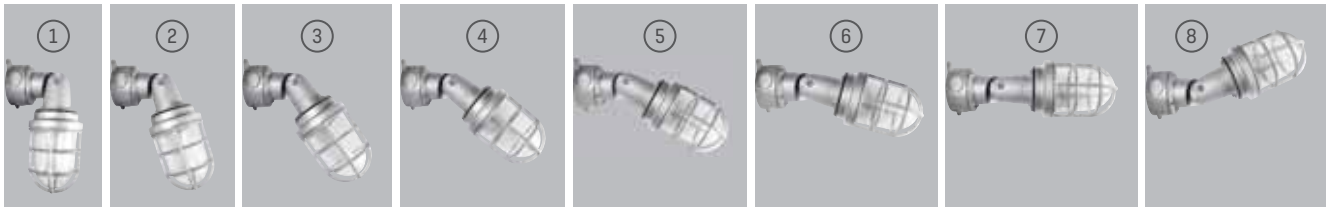

APARELHOS DE SINALIZAÇÃO

Globo em policarbonato prismático em diversas cores.
Indicados especialmente no balizamento de pontos elevados como torres, antenas, caixas d'água, etc.

56154/00

INSTALAÇÃO IP54

56154/01

Vermelho | Amarelo | Verde | Azul | Incolor

REF.	EMB.	789.1435.	COR
simples [60W incandescente]			
56154/001	1	02791 4	vermelho
56154/002	1	02792 1	amarelo
56154/003	1	02973 4	verde
56154/004	1	02794 5	azul
56154/005	1	02795 2	incolor
duplo [60W incandescente]			
56154/011	1	02796 9	vermelho
56154/012*	1	02797 6	amarelo
56154/013*	1	02798 3	verde
56154/014*	1	02799 0	azul
56154/015*	1	02800 3	incolor
macrolon reposição			
56160/010	1	02841 6	vermelho
56160/011	1	02845 4	amarelo
56160/012	1	02846 1	verde
56160/013	1	02847 8	azul
56160/014	1	02848 5	incolor

*Referências produzidas sob encomenda.

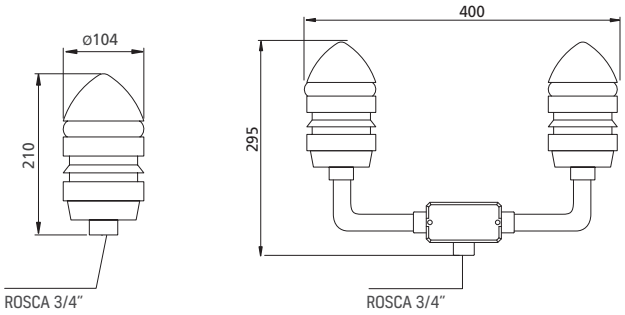

APARELHOS DE EMBUTIR

Lente em vidro plano liso e incolor.
Possui entrada e saída rosqueada de ¾".

56155/
56156/

INSTALAÇÃO IP65

REF.	EMB.	789.1435.	LÂMPADAS			A	B	C	L	H
			Incand.	Mista	V. Merc.					
aparelhos para embutir										
56155/010	1	02787 7	60/100W			100	25	115	195	140
56156/010	1	02788 4	200W	160W	80/125W	120	90	125	260	170
vidro reposição										
56160/020	1	02849 2	100W							
56160/021	1	02850 8	200W							

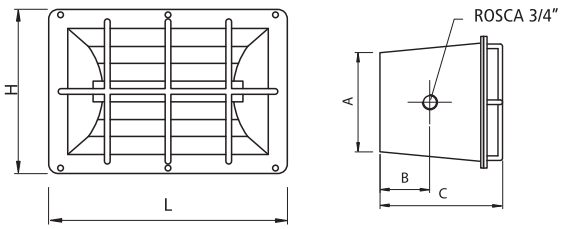

APARELHOS PARA USO APARENTE

Globo em vidro prismático incolor e grade de proteção.
Possui entrada e saída rosqueada de ¾".

56158/

INSTALAÇÃO
IP54

REF.	EMB.	789.1435.	LÂMPADAS	DESCRIÇÃO
			incandescente	
aparelhos para uso aparente				
56158/010	1	02790 7	60/100W	grade simples
vidro reposição				
56160/022	1	02851 5	60/100W	

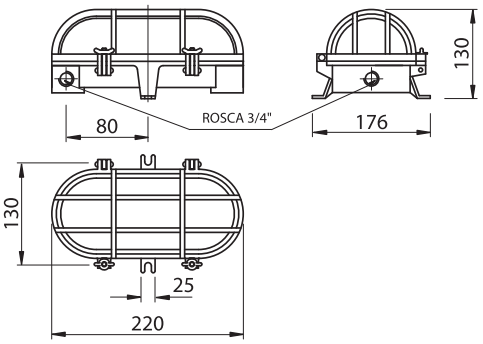

CAIXA DE LIGAÇÃO

Possuem 4 saídas rosqueadas de ¾".

56141/000

56141/002

56141/022

REF.	EMB.	789.1435.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS [mm]			
				ØA	B	C	D
caixa de ligação							
56141/000	36	04555 0	tampa	87,5	5	-	-
56141/002	12	04066 1	caixa de ligação	87,5	42	22	110
56141/022	12	04561 1	caixa + tampa	87,5	49	22	110

Tampa com vedação e 4 parafusos. Caixa acompanham 3 tampões.